



# tesa® 65610 InvisiBond One Lift

## starke Verklebung

## rückstandsfrei entfernbar



### Informationen und Verarbeitungshinweise

tesa® 65610 InvisiBond One Lift ist ein Schaumstoff-Klebeband, das sich rückstandslos abziehen lässt. Möglich wird dies durch den einzigartigen neuen Produktaufbau: Wegen einer speziellen PET-Verstärkungsfolie gehören lästige Schaumstoff- Rückstände der Vergangenheit an – zu 100 Prozent.

#### Produkteigenschaften

- Hohe Sofort- und Dauerklebkraft für sicheren und langen Halt
- Exzellentes Anpassungsvermögen gleicht Unebenheiten perfekt aus
- Elastische Schicht absorbiert Stöße optimal
- Maximale Flexibilität: einsetzbar auf unterschiedlichen Oberflächen
- Keine Schaumstoff-Rückstände beim Entfernen auf der mit Liner abgedeckten Seite



tesa® 65610 InvisiBond One Lift

## tesa® 65610 InvisiBond One Lift – Verarbeitungshinweise




### Oberflächenreinigung:

Reinigen Sie ausschließlich mit geeigneten Materialien, z. B. mit tesa® 60040 Industry Cleaner. Die Flächen müssen trocken und frei von Staub, Öl und Schmutz sein.



### Verkleben:


Die optimale Verklebung erreichen Sie bei einer Temperatur von 15 – 35°C und indem Sie die Verklebung für einige Sekunden andrücken.

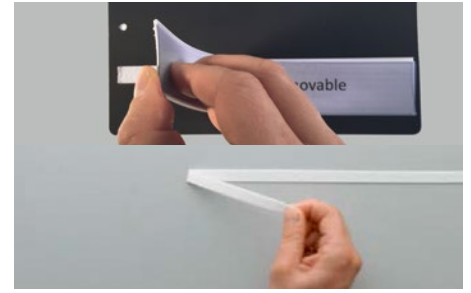


### Entfernen:

tesa® 65610 InvisiBond One Lift ist speziell aufgebaut, um zum einen das verklebte Objekt leicht abzulösen und zweitens das Klebeband einfach, schnell und sauber zu entfernen.\*


## tesa® 65610 InvisiBond One Lift – rückstandsfreies Entfernen

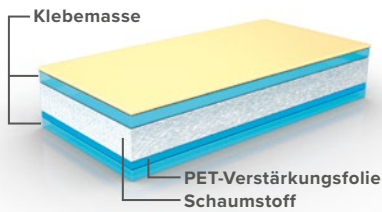

Das neue tesa® 65610 InvisiBond One Lift ist mit einer speziellen PET-Verstärkungsfolie ausgestattet. Dank dieser können die Schaumstoff-Rückstände zu 100 Prozent entfernt werden.



Wird beispielsweise eine Scanner-schiene demontiert, bleiben auch bei tesa® 65610 InvisiBond One Lift Schaumstoff-Rückstände auf dem Regal.

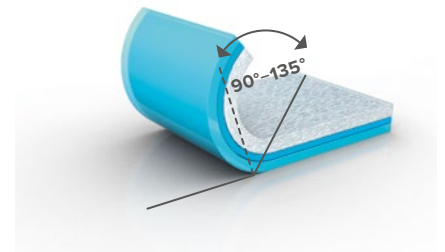

Diese entfernen Sie ganz einfach restlos und sauber: Die verbliebenen Schaumstoff-Rückstände mit Hilfe der PET-Verstärkungsfolie langsam und gleichmäßig in einem Winkel von 90° bis 135° abziehen.\*

\* Wichtig! tesa® 65610 InvisiBond One Lift ist einseitig auf der Liner-Seite rückstandsfrei entfernbar.

## Technische Daten

Produkt	Träger	Klebmasse	Farbe	Gesamtdicke ohne Trennpapier [µm]	Temperaturbeständigkeit kurz/lang [°C]
tesa® 65610 InvisiBond One Lift	PE-Schaum	Modifiziertes Acrylat	Weiß	1250	80/80

tesa SE  
 Telefon: +49 40 88899 0  
 tesa.de/industrie

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle oben stehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.