




Beschreibung

Die Arbeitsweise des Mixers ist nach dem Prinzip der Chargen Mischung. Die Beschickung erfolgt über Förderbänder, Förderschnecken, usw. Das Gerät ist speziell bewährt für die Durchmischung von Medien und Substraten mit hohem Flüssiganteil. Der Mixer kann über Verwiegung mit rezepturabhängiger Steuerung betrieben werden. Das Gerät ist mit auswechselbaren Schleisseinlagen bestückt. Die Mischschnecken sind aus verschleißfestem Stahl mit entsprechender Grundstärke.

Vorteile

- Intensive Mischung des Schüttgutes / Substrates
- Geeignet für Schüttgüter mit hohem Flüssigkeitsanteil
- Besonders geeignet für schleissende Schüttgüter
- Verschiedenste Verschleiss-Schutz Varianten im Angebot
- Möglichkeit zur Verwiegung auf Wunsch

Massangaben

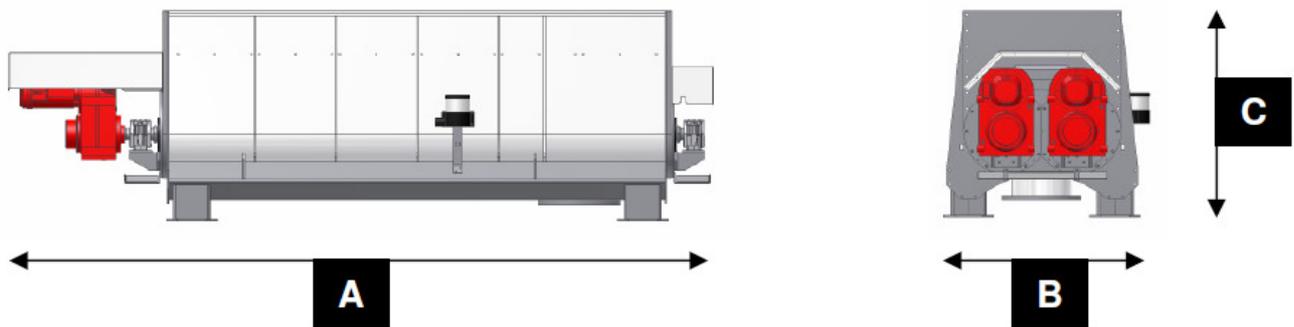

Typ	A Länge	B Breite	C Höhe	Kubik m ³	Gewicht Kg
ZADS-36	4835	1345	1450	3,6	3800
ZADS-47	5940	1345	1450	4,7	4100

Andere Dimensionen auf Anfrage

Impressionen



VERITEC AG

// ADRESSE
Im Lindengarten 14
CH-9242 Oberuzwil

// KONTAKT
Tel. +41 (0)71 951 49 70
Fax +41 (0)71 951 49 77
www.veritec.ch