


# ► BULLDOG ◀

Pressing roller system

Anpressvorrichtung

Système de pression

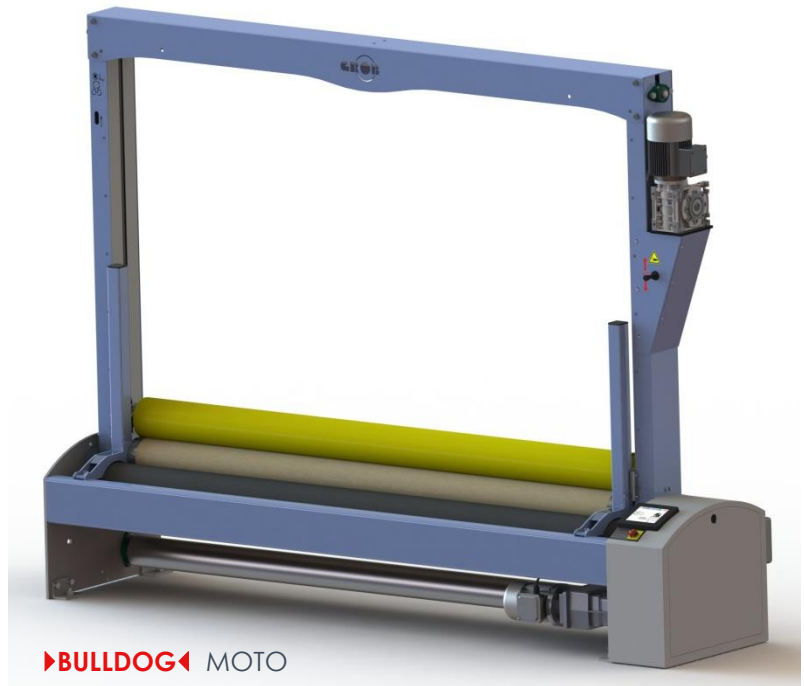

► BULLDOG ◀ MOTO



The WILLY GROB ►BULLDOG◀ pressure roller system is a useful option when winding technical and other sensitive fabrics. The pressure roller will help to wind a more **dense cloth roll**, to reduce or completely **avoid wrinkle formation** and to give a **much better adhesion** of the fabric to the winding roller at the start of the winding process.

The ►BULLDOG◀ pressure roller system can also be supplied as retrofit equipment on existing batching motions.



Die WILLY GROB ►BULLDOG◀ Anpress-Systeme verstehen sich als wertvolle Ergänzungsmodul zum Aufwickeln technischer Gewebe. Dank der Verwendung von Anpressdruck mittels einer Beschwerungswalze kann bei heiklen Geweben eine **zusätzliche Verdichtung** der Geweberolle erzielt, **Faltenbildung besser bekämpft** sowie die **Adhäsion** des Gewebes bei Wickelbeginn um ein **Mehrfaches erhöht** werden. ►BULLDOG◀ Anpress-Systeme sind auch als Nachrüstsatz erhältlich.



Le système ►BULLDOG◀ à rouleau de pression de Willy GROB est une méthode complémentaire pour enrouler des tissus techniques ou des tissus autrement très délicates. Grâce à un rouleau de pression à poids variable, on peut obtenir un rouleau densifié, **mieux déplier les plis** et **multiplier l'adhésion** du tissu au début de l'enroulage.

La livraison supplémentaire du système ►BULLDOG◀ à rouleau de pression est possible pour les enrouleurs existants de Willy GROB.

# Versions | Varianten | Variantes:

## ► BULLDOG ◀ MOTO



- electric version
- nominal widths 190 cm to 540 cm
- flexible weight of the pressure roller
- lifting/lowering by motor
- variable positioning of side guides
- D = 1'200 mm or 1'500 mm



- Elektrische Version
- Nennbreiten 190cm bis 540cm
- Flexibles Walzengewicht
- Heben/Senken mit Motor
- Dockenanschlagsposition flexibel
- D = 1'200 mm oder 1'500 mm



- version électrique
- largeurs nominales de 190cm à 540cm
- poids variable du rouleau de pression
- levage/descente avec moteur
- position latérale du rouleau de tissu réglable
- D= 1'200 mm ou 1'500mm



## ► BULLDOG ◀ SEMI-AUTOMATIC



- comfortable SEMI-AUTOMATIC version
- nominal widths 190 cm to 280 [390] cm
- flexible weight of the pressure roller
- secure lowering of pressure roller by brake
- ergonomic lifting by hand crank
- variable positioning of side guides
- Dmax. = 1'200 mm



- Komfort-Ausstattung
- Nennbreiten 190cm bis 280 [390] cm
- Flexibles Walzengewicht
- Sichere Absenkung über Bremsmechanismus
- Ergonomisches Heben via Handkurbel
- Dockenanschlagsposition flexibel
- Dmax. = 1'200 mm



- équipement confortable SEMI-AUTOMATIC
- largeurs nominales de 190cm à 280 [390] cm
- poids variable du rouleau de pression
- descente du rouleau de pression avec frein contrôlé
- levage du rouleau de pression par manivelle
- position latérale du rouleau de tissu réglable
- Dmax.= 1'200mm

