


Schälgerät GB-DS1 / DS2


Bedienungsanleitung

Ein universelles Werkzeug zum kontrollierten und sicheren Abschälen der fest extrudierten äußeren Halbleiterschicht bei Mittelspannungskabel mit 10-30 KV und auch größeren Spannungsebenen. Bereich 16-40 mm (DS1) und 34-60 mm (DS2).

- Schälentiefe einstellbar
- Definierter Rundschnitt
- Automatischer Arbeitsvorschub

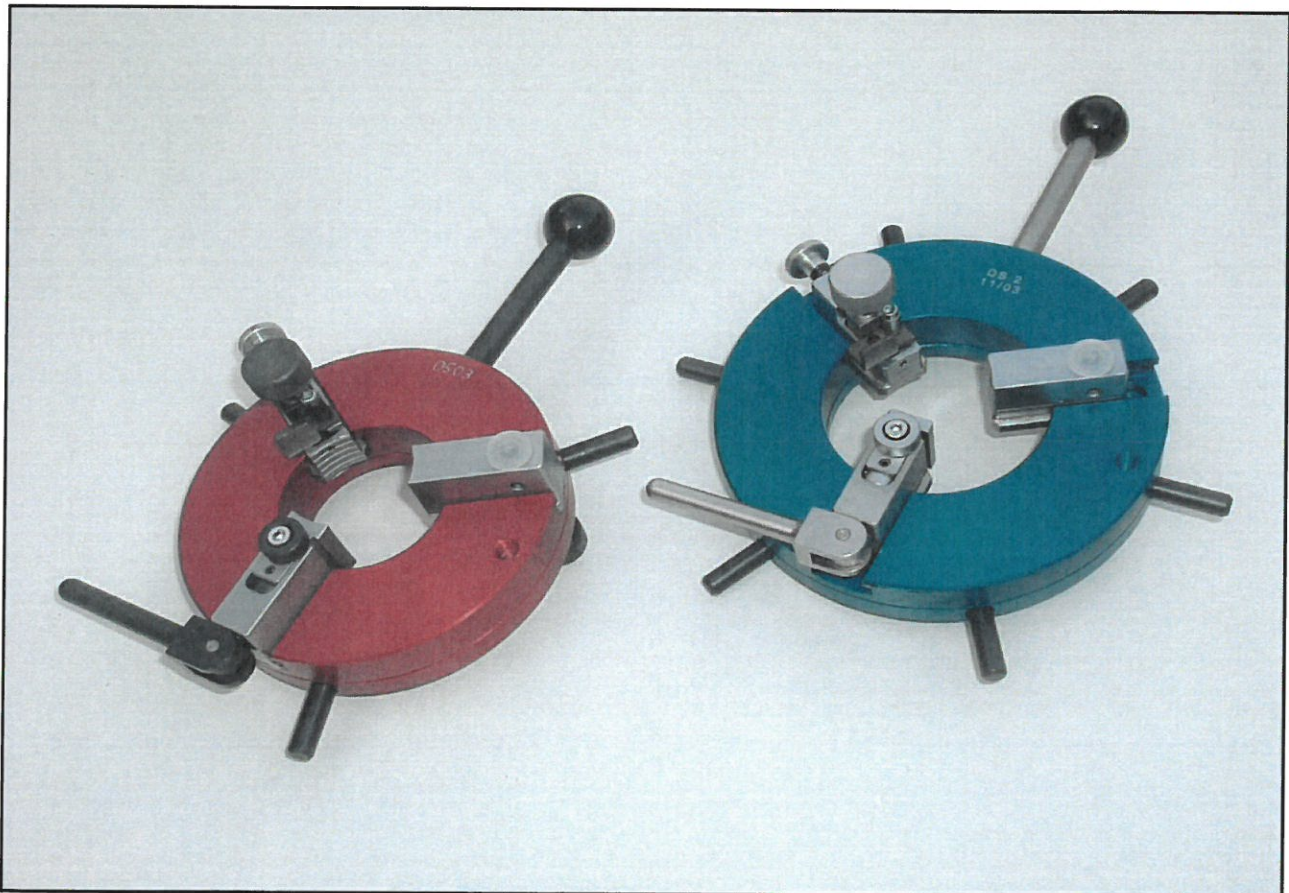


www.gb-z.de

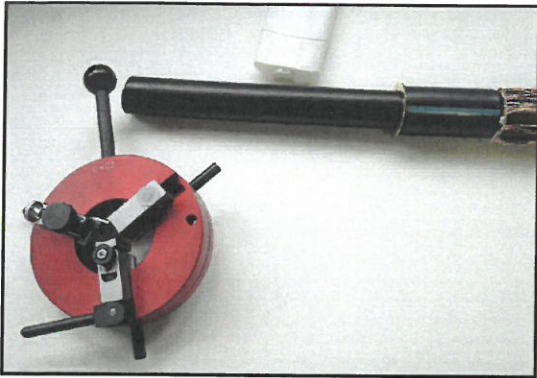


1. Vorbereitung der Kabelader

Das Kabel ausrichten und das benötigte Absetzmaß mit einem Anschlag begrenzen. Die Kabeloberfläche säubern und etwas Silikon verteilen.

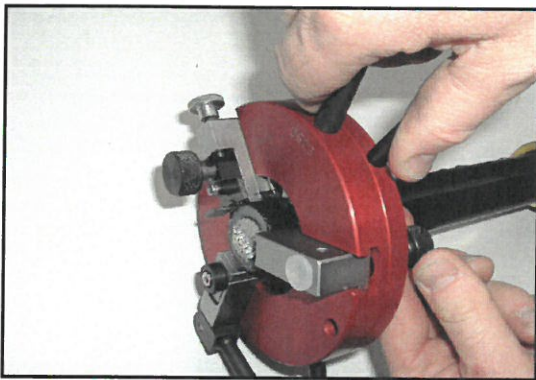


2. Gerät aufspannen


Schälgerät über das Kabelende schieben und so aufspannen, daß alle 3 Gleitbacken auf der Kabelader gleichmäßig aufliegen.

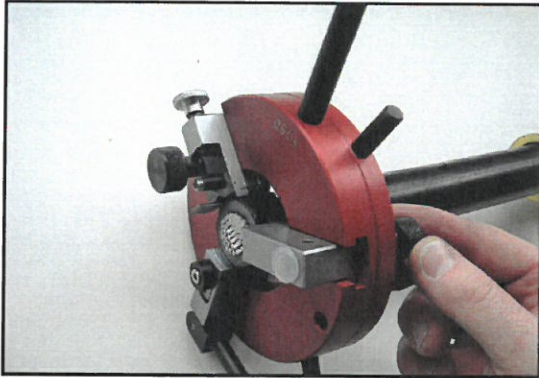

Position der Gleitbacken durch das Festziehen der Spannschraube an der Rückseite sichern.

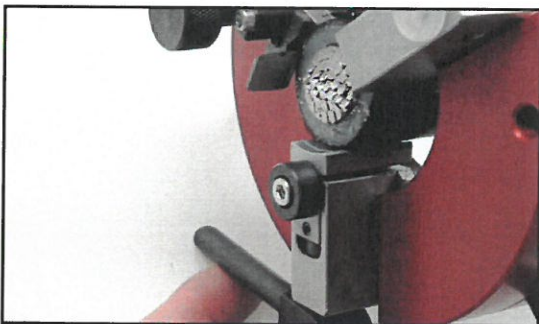

Durch das Umlegen des Spannhebels wird eine Spannbacke unter Federdruck gebracht.

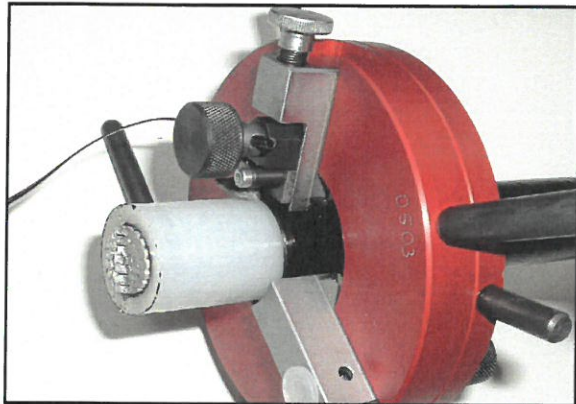


3. Schältiefe einstellen

Die Schältiefe durch Drehen der Rändelschraube so einstellen, daß die schwarze Isolierung komplett entfernt ist.



4. Schälvorgang

Durch kontinuierliches Drehen am Handgriff wird das Schälen automatisch gestartet.

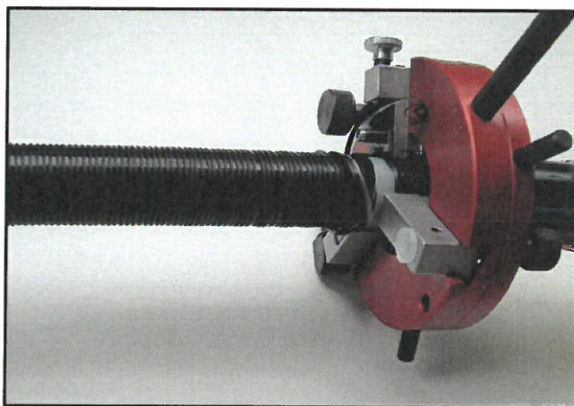

5. Schälende

Beim Erreichen der benötigten Schäl-
länge läuft das Gerät am Anschlag
aus. Das Gerät von der Kabelader
nehmen und die geschälte Oberfläche
kontrollieren.



Isolierung mit Mantelschneider
GB-M20 entfernen.

Bestellanforderung per Telefax: +49(0)6233 37547-600

Vorsicht !!! Bei der Handhabung und dem Messerwechsel: Die Schneidmesser sind scharfkantig. Die Geräte sind nicht einsetzbar für Arbeiten unter Spannung. Die vorliegende Montageanweisung ist zu beachten. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, aufgrund falscher Bedienung.



Kunde:

Datum:
Kunden-Nr.:



Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis €/Stück
GB-M20	Mantelschneider	
GB-M20-S9	Kunststoffeinsatz	
GB-M20-S8	Messer 30KV (5St.)	
GB-M30-N	Mantelschneider	
GB-DS1	Schälgerät 16-40mm	
GB-DS2	Schälgerät 34-60mm	
GB-DS-101	Ersatzmesser	
GB-ASL20-S9	Anschlagringsatz	
GB-DM20	Transportkoffer	
GB-L10	Schälgerät 10 KV	
GB-KG-05-3	Kantenschneider	
GB-MKS-500	Kabelschneider	

Zahlungsbedingung: 14 Tage, 2 %; 30 Tage rein netto. Lieferbedingung: ab Werk, ausschließlich Verpackung. Mindestauftragswert: € 100.00

GBZ Mannheim GmbH & Co.KG
Adam-Opel-Straße 7
D 67227 Frankenthal
Telefon: +49(0)6233 37547-0
Telefax: +49(0)6233 37547-600