

Stempeluhr rechnend QR 395



Die Stempeluhr mit einem hervorragenden Preis/Leistungsverhältnis.

Ideal geeignet für viele Ein- und Ausstempelungen pro Tag.

Grundmerkmale:

- Stempeluhr mit Rechenfunktion bis 100 Mitarbeiter
- beliebige Anzahl von Stempelungen pro Tag
- Tages- und Monatssumme
- bis zu 2 variable Pausen

Besonderheiten:

- Tagesprogramm für z.B. den verkürzten Freitag
- kodierte Stempelkarten
- 4 verschiedene Druckmodi

Stempeluhr mit und ohne Rechenfunktion:

Mit der rechnenden Stempeluhr QR 395 werden die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter einfach und effektiv erfasst. Die Mitarbeiter stempeln ihr KOMMEN und GEHEN mit einer vorkodierten Stempelkarte, die einen Barcode trägt.


Wenn Sie Stempelkarten mit Barcode benutzen registriert die Uhr die Art der letzten Stempelung (KOMMT/GEHT) und wechselt bei der nächsten Stempelung automatisch in die nächste "KOMMT" oder "GEHT" Spalte. Die Karten werden von der Uhr anhand eines Barcodes unterschieden. (Bis zu 100 Karten können für einen Abrechnungszeitraum aktiv sein.)

Im Standardmodus wird rechts neben dem KOMMT- / GEHT-Buchungspaar in Spalte 3 die ausgewertete Zeit zwischen KOMMT und GEHT und in Spalte 4 die Gesamtzeit ausgewiesen.

Die KOMMT- / GEHT-Stempelungen werden immer mit der aktuellen Uhrzeit ausgedruckt; das Ergebnis kann aber gerundet werden. Es können bis zu zwei Pausen berücksichtigt werden. Darüber hinaus steht ein Tagesprogramm für z.B. den verkürzten Freitag zu Verfügung (nur im Rechenmodus).

Leistungsmerkmale:

- formschönes Design
- geeignet als Tisch- oder Wandgerät
- für max. 100 Stempelkartennummern (001 - 100)
- LCD-Display und leiser Matrixdrucker
- Automatischer Karteneinzug mit Seitenerkennung
- Abrechnungsperiode monatlich, wöchentlich oder zweiwöchentlich parametrierbar
- Markierung (!) für zu spätes Kommen oder zu frühes Gehen parametrierbar, z.B. für Kernzeitverletzer
- Tageswechsel parametrierbar (Standard 05:00 Uhr)
- bis zu 2 Pausen parametrierbar (max. Pausenzeit je Pause 90 Minuten)
- Berechnungszeit von - bis Uhrzeit möglich
- Buchungs- oder Tagesergebnisrundung für Minuten, die in 60 ganzzahlig enthalten sind
- Zweites Tagesprogramm, z.B. für den verkürzten Freitag
- 12 oder 24 Stundensystem einstellbar
- Sommer- / Winterzeitschaltung eingebbar
- die Zeitberechnung erfolgt in Normalminuten
- fortlaufender Kalender bis 2099
- bei einer vollen Stempelkarte Datentransfer auf eine andere Stempelkartennummer möglich.

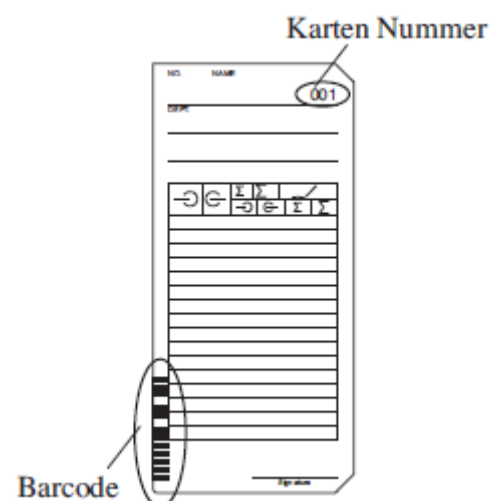

Stempeluhren >

Rechnende Stempeluhren



- Das Löschen von Kartennummern ist auch innerhalb einer Abrechnungsperiode möglich
- Wochentage in verschiedenen Sprachen einstellbar
- Option: Notstromversorgung

Druckbeispiele auf einer Stempelkarte

Option: C1

Berechnung der Summen

Druckzeile je Tag: Nicht festgelegt (beliebig viele Stempelungen je Tag)

		Total	
KOMMT	GEHT	Stunden	Summe
1 9:00	1 17:00	8:00	8:00
2 9:00	2 12:00	3:00	11:00
2 13:00	2 17:00	4:00	15:00
2 17:30	2 18:30	1:00	16:00
3 9:00	3 17:00	8:00	24:30
4 9:00	4 17:00	8:00	32:30
5 9:00	5 17:00	0:00	40:00

Mehrere Stempelungen an einem Tag

Option: C2

OHNE Berechnung d. Summen

Druckzeile je Tag: Nicht festgelegt (beliebig viele Stempelungen je Tag)

KOMMT	GEHT	KOMMT	GEHT
1 9:00	1 10:00	1 10:15	1 12:00
1 12:45	1 15:00	1 15:30	1 17:00
2 9:00	2 12:00	2 13:00	2 18:00
3 9:00	3 10:00	3 10:15	3 12:30
3 12:45	3 17:00		
4 9:00	4 12:00		
5 9:00	5 18:00		

Es sind mehr als 4 Stempelungen möglich je Tag. (Bis zu 4 Stempelungen je Zeile)

Option: C3

MIT Berechnung der Summen

Druckzeile je Tag: Festgelegt, 2 Stempelungen (= 1 x KOMMT / GEHT je Tag)

KOMMT	GEHT	Tag	Summe
1 9:00	1 17:00	8:00	8:00
2 9:00	2 17:00	8:00	16:00
3 9:00	3 17:00	8:00	24:00
4 9:00	4 17:00	8:00	32:00
5 9:00	5 17:00	8:00	40:00

← Zeile bleibt leer bei Abwesenheit bzw. wenn an dem Tag nicht gestempelt wird.

Option: C4

OHNE Berechnung der Summen

Druckzeilen je Tag: Festgelegt, bis 4 Stempelungen (= 2 x KOMMT/GEHT) je Tag

KOMMT	GEHT	KOMMT	GEHT
1 9:00	1 12:00	1 13:00	1 17:00
2 9:00	2 12:30	2 13:30	2 17:30
3 9:00	3 12:00	3 13:00	3 18:00
4 9:00	4 12:00		
5 9:00	5 18:00		

← Zeile bleibt leer, wenn an einem Tag nicht gestempelt wurde.