



# EOS Econ D4

## Saunasteuergerät für finnische Sauna. Für gewerbliche Nutzung.

Elektronisches Steuergerät für die finnische Sauna mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen Funktionen.

### Ihre Vorteile:


- Komfortable, einfache Bedienung über das große beleuchtete LCD Display mit mehrsprachiger Menüführung
- Ausgang für Licht (dimmbar) und Lüfter (3 Stufen)
- Fernstartmöglichkeit
- Flaches Gehäuse, nur 67 mm dick. Flexible Montagemöglichkeit - Wandmontage und teilversenkte Montage
- Made in Germany - Qualität von EOS

### Eigenschaften:


Gehäuse:	Kunststoff, cremeweiß
Anzeige:	LCD Display 65 x 33 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, beleuchtet
Menüführung:	12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, CZ)
Temperaturregelung:	digitale Zweipunktregelung, 30 - 115 °C
Heizzeitbegrenzung:	6 Std., 12 Std., oder unendlich
Zeitvorwahl:	24 Std. in Echtzeit
Temperaturbegrenzung:	142 °C Sicherheitsbegrenzung
Schaltleistung:	bis 9 kW (Erweiterung mit LSG möglich)
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Montage:	Wandmontage, teilversenkte Montage
Weitere Funktionen:	Temperaturvorwahl, 2. Temperaturfühler (Bankfühler), Ausgang für Beleuchtung (dimmbar), Ausgang für Lüfter (3-Stufen), Kindersicherung (Tastensperre), Störmeldungen, Life-Guard, Datenerhalt bei Stromausfall (24 h)



## Anschlussplan

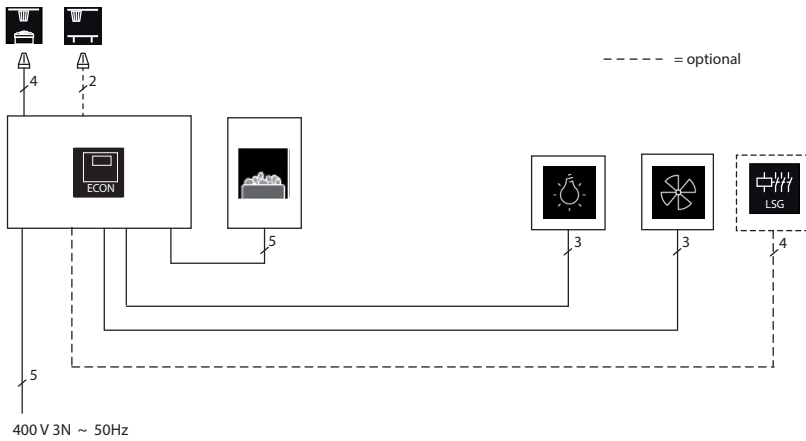

## Anschluss-Schema

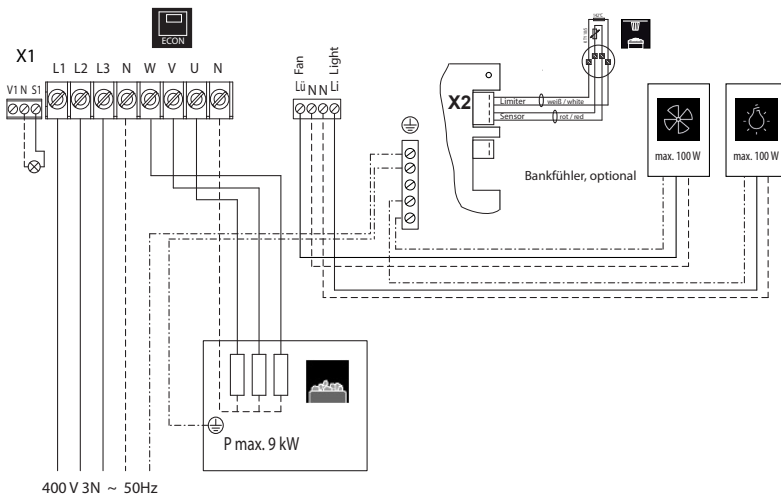


## Technische Daten

Art.-Nr.	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Temperaturregelbereich	Zeitvorwahl	Ausgang Licht / Lüfter	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94 5842	400 V 3N ~ 50Hz	9,0 kW ohmsche Last	ja	30 - 115 °C	bis 24 Std.	max. 100 W	6 h, 12 h, ∞	22 / 25 / 6,7	-10 bis +40 °C	1,0 kg


\* Nur Lüftermotoren ohne Kondensator

## Montage

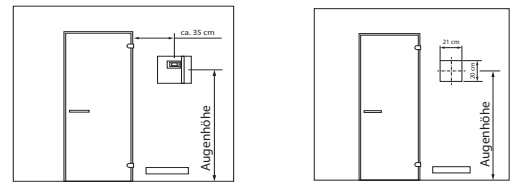


Wandausschnitt bei Montage in der Wand

## Fühlermontage



bei Kabinen:

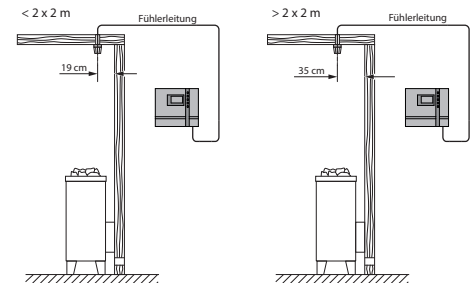

## Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Temperaturfühler mit Kabel	607570
Bankfühler	94 4389
Schaltmatte (Tasten)	2001 4892
Gehäuse Oberteil	2001 4891
Gehäuse Unterteil	2001 4890
Bedienskala 1 (Blende)	2001 4913
Bedienskala 2	2001 4915
Wippschalter	2001 3652
Fernstartmodul	94 5782