

3. Gültigkeit von Definitionen

GPS-3-1

Themen dieses Kapitels:

- Definition und Bindung von Bezeichnern
- Verdeckungsregeln für die Gültigkeit von Definitionen
- Gültigkeitsregeln in Programmiersprachen

Vorlesung Grundlagen der Programmiersprachen SS 2014 / Folie 301

Ziele:

Übersicht zu diesem Kapitel

in der Vorlesung:

Erläuterungen dazu

Definition und Bindung

GPS-3-2

Eine **Definition** ist ein Programmkonstrukt, das die **Beschreibung eines Programmgegenstandes an einen Bezeichner bindet**.

Programmkonstrukt: zusammengehöriger Teil (Teilbaum) eines Programms

z. B. eine Deklaration `int i`; eine Anweisung `i = 42`; Ausdruck `i+1`

Programmgegenstand: wird im Programm beschrieben und benutzt

z. B. die Methode `main`, der Typ `String`, eine Variable `i`, ein Parameter `args`

Meist legt die Definition Eigenschaften des **Programmgegenstandes** fest, z. B. den Typ:

```
public static void main (String[] args)
```

Vorlesung Grundlagen der Programmiersprachen SS 2014 / Folie 302

Ziele:

Grundbegriffe der Bindung von Namen verstehen

in der Vorlesung:

- Erläuterung der Begriffe an Beispielen
- "Definitionen" werden auch "Deklarationen" genannt (Java); für C und C++ werden beide Bezeichnungen mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet.

nachlesen:

..., Abschnitt Kapitel 4 Bindung

Übungsaufgaben:

Verständnisfragen:

- Welche Arten von benannten Programmgegenständen gibt es in Java?
- Geben Sie zu jeder eine Definition und eine Benutzung des Bezeichners an.
- Erläutern Sie: In Java gibt es auch unbenannte Klassen und Packages.

Statische und dynamische Bindung

Ein Bezeichner, der in einer **Definition** gebunden wird, tritt dort **definierend** auf; an anderen Stellen tritt er **angewandt** auf.

Definierendes und angewandtes Auftreten von Bezeichnern kann man meist **syntaktisch unterscheiden**, z. B.

```
static int ggt (int a, int b)
{ ...
  return ggt(a % b, b);
...
}
```

Regeln der Sprache entscheiden, in welcher **Definition** ein **angewandtes** Auftreten eines Bezeichners gebunden ist.

Statische Bindung:

Gültigkeitsregeln entscheiden die Bindung am **Programmtext**, z. B.

```
{ float a = 1.0;
  { int a = 2;
    printf ("%d", a);
  }
}
```

statische Bindung im Rest dieses Kapitels und in den meisten Sprachen, außer ...

Dynamische Bindung:

Wird bei der **Ausführung des Programms** entschieden:
Für einen angewandten Bezeichner **a** gilt die zuletzt für **a** **ausgeführte** Definition.

dynamische Bindung
in Lisp und einigen Skriptsprachen

Vorlesung Grundlagen der Programmiersprachen SS 2014 / Folie 302a

Ziele:

Grundbegriffe der statische Bindung verstehen

in der Vorlesung:

- Begriffe erläutern,
- Unterscheide: Im Programmtext steht die "Beschreibung einer Objektvariablen" (statisch). Bei der Programmausführung werden Objekte erzeugt, in deren Speicher jeweils eine Objektvariable zu der Beschreibung enthalten ist (dynamisch).

nachlesen:

..., Abschnitt Kapitel 4 Bindung

Übungsaufgaben:

Gültigkeitsbereich

Der **Gültigkeitsbereich (scope)** einer Definition **D** für einen Bezeichner **b** ist der Programmabschnitt, in dem angewandte Auftreten von **b** an den in **D** definierten Programmgegenstand gebunden sind.

```
{ def a;
  def b;
  { def a;
    def c;
    use a;
  }
  use a;
}
```

Gültigkeitsbereiche

| äußeres a

| inneres a

| äußeres a

In **qualifizierten Namen**, können Bezeichner auch außerhalb des Gültigkeitsbereiches ihrer Definition angewandt werden:

```
Thread.sleep(1000); max = super.MAX_THINGS;
```

sleep ist in der Klasse **Thread** definiert, **MAX_THINGS** in einer Oberklasse.

Vorlesung Grundlagen der Programmiersprachen SS 2014 / Folie 303

Ziele:

Begriff Gültigkeitsbereich verstehen

in der Vorlesung:

- Erläuterung des Begriffs am Beispiel

Verdeckung von Definitionen

In Sprachen mit geschachtelten Programmstrukturen kann eine Definition eine andere für den gleichen Bezeichner **verdecken** (**hiding**).

Es gibt **2 unterschiedliche Grundregeln** dafür:

Algol-Verdeckungsregel (in Algol-60, Algol-68, Pascal, Modula-2, Ada, Java s. u.):

Eine Definition gilt im kleinsten sie umfassenden Abschnitt **überall**, ausgenommen darin enthaltene Abschnitte mit einer Definition für denselben Bezeichner.

oder operational formuliert:

Suche vom angewandten Auftreten eines Bezeichners **b** ausgehend nach außen den kleinsten umfassenden Abschnitt mit einer Definition für **b**.

C-Verdeckungsregel (in C, C++, Java):

Die Definition eines Bezeichners **b** gilt **von der Definitionsstelle** bis zum Ende des kleinsten sie umfassenden Abschnitts, **ausgenommen die Gültigkeitsbereiche von Definitionen für b** in darin enthaltenen Abschnitten.

Die **C-Regel** erzwingt **definierendes** vor **angewandtem** Auftreten.

Die **Algol-Regel** ist einfacher, toleranter und vermeidet Sonderregeln für notwendige Vorwärtsreferenzen.

Ziele:

Verdeckungsprinzip verstehen

in der Vorlesung:

- Erläuterung der Verdeckungsregeln
- Verdeutlichung der Unterschiede
- Auswirkungen auf die Programmierung


nachlesen:

.... Abschnitt Kapitel 4 Bindung

Verständnisfragen:

- Warum ist die Algol-Regel einfacher zu handhaben?
- Warum erfordern rekursive Definitionen von Funktionen oder Typen Ausnahmen von dem Zwang zur Definition vor der Anwendung?

Beispiele für Gültigkeitsbereiche

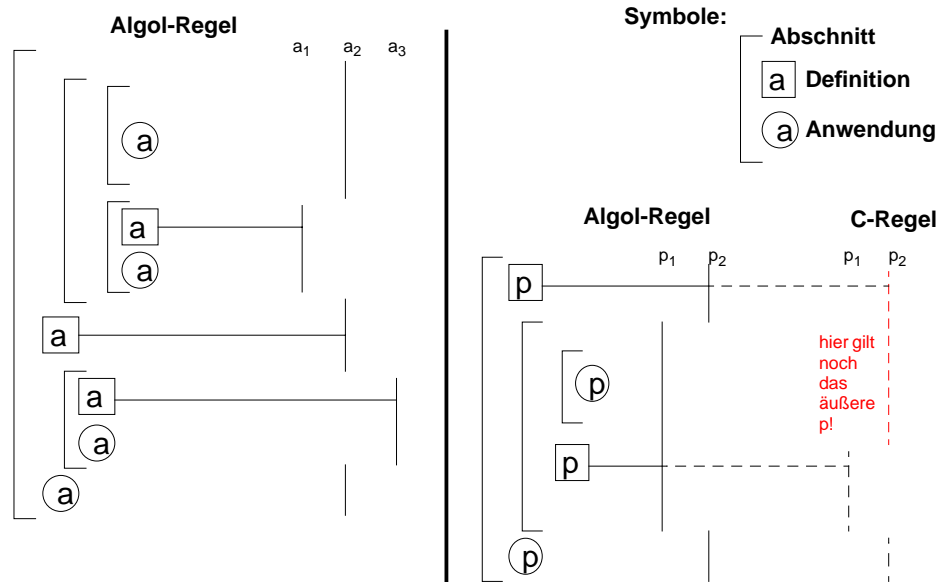

Ziele:

Gültigkeitsregeln an Beispielen zu Folie 304

in der Vorlesung:

Erläuterungen zusammen mit Folie 304

nachlesen:

.... Abschnitt Kapitel 4 Bindung

Übungsaufgaben:

- Geben Sie zu dem rechten Beispiel 2 Pascal-Programme an: $a.p$ ist als Prozedur definiert, $b.p$ ist als Pointer-Typ definiert.

Verständnisfragen:

- Kann das rechte Beispiel als korrektes Pascal-Programm verstanden werden?

Getrennte Namensräume

In manchen Sprachen werden die Bezeichner für Programmgegenstände bestimmter Art jeweils einem **Namensraum** zugeordnet

z. B. in **Java** jeweils ein Namensraum für

- Packages, Typen (Klassen und Interfaces), Variable (lokale Variable, Parameter, Objekt- und Klassenvariable), Methoden, Anweisungsmarken

Gültigkeits- und Verdeckungsregeln werden **nur innerhalb eines Namensraumes** angewandt - nicht zwischen verschiedenen Namensräumen.

Zu welchem Namensraum ein Bezeichner gehört, kann am **syntaktischen Kontext** erkannt werden. (In Java mit einigen zusätzlichen Regeln)

Eine Klassendeklaration nur für Zwecke der Demonstration:

```
class Multi {
    Multi () { Multi = 5;}
    private int Multi;
    Multi Multi (Multi Multi) {
        if (Multi == null)
            return new Multi();
        else return Multi (new Multi ());
    }
}
```

Typ

Variable

Methode

Ziele:

Begriff Namensraum verstehen

in der Vorlesung:

- Erläuterung der Namensräume.

Gültigkeitsbereiche in Java

Package-Namen:

sichtbare Übersetzungseinheiten

Typnamen:

in der ganzen Übersetzungseinheit, Algol-60-Verdeckungsregel

Methodennamen:

umgebende Klasse, Algol-60-Verdeckungsregel, aber Objektmethoden der Oberklassen werden überschrieben oder überladen - nicht verdeckt

Namen von Objekt- und Klassenvariablen:

umgebende Klasse, Algol-60-Verdeckungsregel, Objekt- und Klassenvariable können Variable der Oberklassen verdecken

Parameter:

Methodenrumpf, (dürfen nur durch innere Klassen verdeckt werden)

Lokale Variable:

Rest des Blockes (bzw. bei Laufvariable in for-Schleife: Rest der for-Schleife), C-Verdeckungsregel (dürfen nur durch innere Klassen verdeckt werden)

Terminologie in Java:

shadowing für *verdecken* bei Schachtelung, *hiding* für *verdecken* beim Erben

Ziele:

Gültigkeitsregeln von Java kennenlernen

in der Vorlesung:

- Erläuterung der Besonderheiten in Java

Beispiele für Gültigkeitsbereiche in Java

```

class A
{
  void m (int p)
  { cnt += 1;
    float f;
    ...
  }
  B mm ()
  { return new B();
  }
  int cnt = 42;
}

class B
{
  ...
}

```

```

class Ober
{ int k;
  ...
}

class Unter extends Ober
{ int k;
  void m ()
  { k = 5;
  }
  void g (int p)
  { int k = 7;
    k = 42;
    for (int i = 0;
         i<10; i++)
    {
      int k; // verboten
    }
  }
}

```

Vorlesung Grundlagen der Programmiersprachen SS 2014 / Folie 306aa

Ziele:

Beispiele zu Gültigkeitsregeln in Java

in der Vorlesung:

- Erläuterung der Gültigkeitsregeln

Innere Klassen in Java: Verdeckung von lokalen Variablen

```

class A
{ char x;
  void m ()
  { int x;
    class B
    {
      void h ()
      { float x;
        ...
      }
    }
    ...
  }
  ...
}

```

Innere Klasse B:
 Lokale Variable float x in h
 verdeckt
 lokale Variable int x in m
 der äußeren Klasse

Vorlesung Grundlagen der Programmiersprachen SS 2014 / Folie 306ab

Ziele:

Beispiele zu Gültigkeitsregeln in Java

in der Vorlesung:

- Erläuterung der Gültigkeitsregeln

Gültigkeitsregeln in anderen Programmiersprachen

C, C++:

grundsätzlich gilt die **C-Regel**;
für Sprungmarken gilt die Algol-Regel.

Pascal, Ada, Modula-2:

grundsätzlich gilt die **Algol-Regel**.
Aber eine **Zusatzregel** fordert:

Ein **angewandtes Auftreten** eines Bezeichners darf **nicht vor seiner Definition** stehen.

Davon gibt es dann in den Sprachen unterschiedliche **Ausnahmen**, um wechselseitig rekursive Definitionen von Funktionen und Typen zu ermöglichen.

```
void f () {
    ...
    goto finish;
    ...
    finish: printf (...);
}
```

Pascal:

```
type ListPtr = ^ List;
   List = record
       i: integer;
       n: ListPtr
   end;
```

Pascal:

```
procedure f (a:real) forward;
procedure g (b:real)
begin ... f(3.5); ... end;
procedure f (a:real)
begin ... g(7.5); ... end;
```

C:

```
typedef struct _el *ListPtr;
typedef struct _el
{ int i; ListPtr n;} Elem;
```

Vorlesung Grundlagen der Programmiersprachen SS 2014 / Folie 306b

Ziele:

Ausprägung von Gültigkeitsregeln kennenlernen

in der Vorlesung:

- Erläuterung der Regeln in Pascal.

Verständnisfragen:

- Logelei: Begründen Sie ausschließlich mit dem Text der Zusatzregel zum angewandten und definierenden Auftreten, dass in Pascal die Algol-Regel und nicht etwa die C-Regel gilt.

Zusammenfassung zum Kapitel 3

Mit den Vorlesungen und Übungen zu Kapitel 3 sollen Sie nun Folgendes können:

- Bindung von Bezeichnern verstehen
- Verdeckungsregeln für die Gültigkeit von Definitionen anwenden
- Grundbegriffe in den Gültigkeitsregeln von Programmiersprachen erkennen

Vorlesung Grundlagen der Programmiersprachen SS 2014 / Folie 307

Ziele:

Ziele des Kapitels erkennen

in der Vorlesung:

Erläuterungen dazu