


ABSETZMULDEN mit Stahldeckel


DIN 30720-1

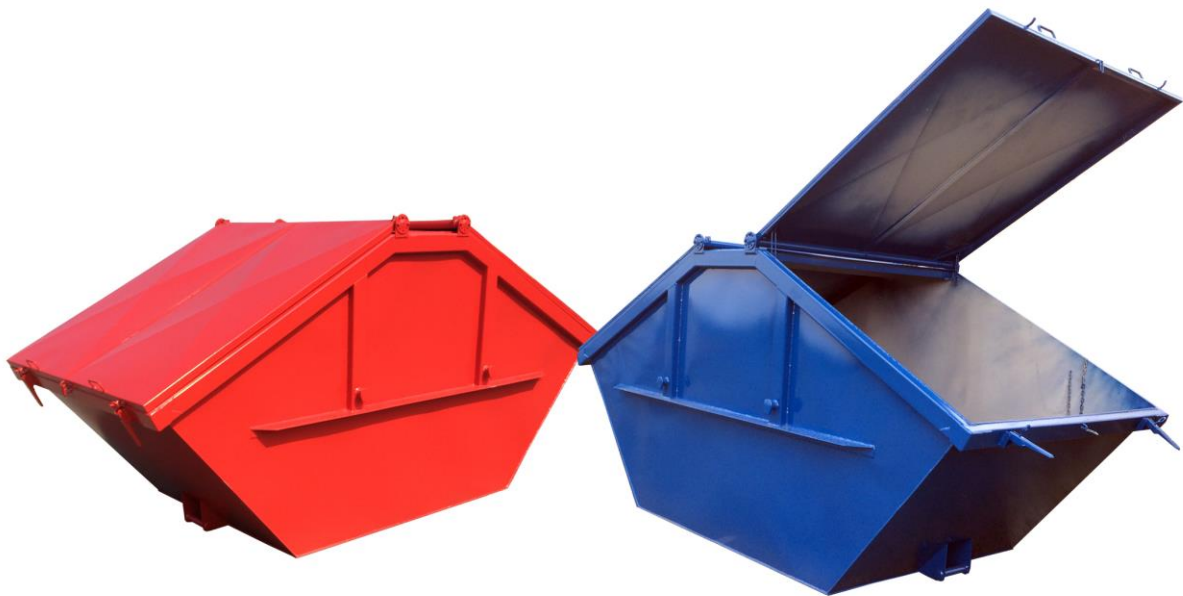

Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen | Konstruktionsänderungen vorbehalten

Beispiel-Ausstattung:

- Symmetrische Form mit Einfach-Kipplager je Seite
- Aufnahmebeschläge für Absetzsystem nach DIN 30720
- Boden aus 5 mm St 37.2 (S235JR)
- Stirnbleche aus 4 mm St 37.2 (S235JR)
- Restliche Blechstärke 3 mm St 37.2 (S235JR)
- Abdeckprofil U 100 x 50 x 4
- Alle Ecken verstärkt
- Behälterkorpus komplett durchgeschweißt
- Je Seite ein Stahldeckel mit Drehstabfeder und 2 Niederhaltern nach UVV
- Behälter von innen einmal grundiert, von außen doppelt grundiert und von außen doppelt einfarbig im RAL Farbton nach Wunsch lackiert
- UVV-Aufkleber mit Sicherheitshinweisen
- Behälter geprüft und abgenommen nach BGR 186

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:**Dreifach-Kipplager**

- Nach neuer DIN 30720-1, mit Dreifach-Kipplager an den Schüttkanten

Kunststoffdeckel

- Je Seite ein Kunststoffdeckel mit Drehstabfeder und 2 Niederhaltern nach UVV

Warnmarkierungen

- Container-Warnmarkierung nach DIN 67520 Teil 2 / DIN 6171 Teil 1