
Montania-Mauer





Kürzen der Steine mit Trennschleifer

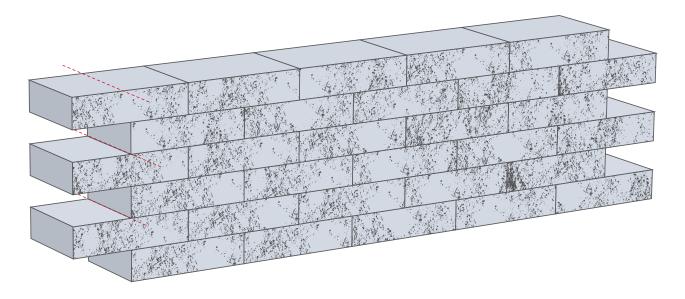

... mit Pflasterknacker




...mit Breitmeißel u. Fäustel



einseitige Sollbruchkerbe (als Abdeckstein nach unten verlegt)

Halb- u. Endsteine flexibel "knacken"



Aufbauart: Verklebung

Halb- u. Endsteine werden bauseitig mit Hilfe der einseitigen Sollbruchkerbe oder passend dem benötigten Maß mit einem Pflasterknacker oder einem Fäustel und Schariereisen hergestellt erstellt werden (= 3. bruchrauhe Seite)

	Formate in cm	Steinausführung
Normalstein	40 x 15 x 10	zweiseitig gebrochen

Detaillierte Angaben zu maximalen Aufbauhöhen und Einbauoptionen finden Sie auf den Seiten: 24-25

