


PROFIL 9c



MATERIAL	Frontspiegel und Seitenzarge aus Acrylglas lichtdichte (teilweise) Zarge aus Kunststoff in RAL 9006 oder RAL 9007 Boden aus Kömacell weiß
AUSLEUCHTUNG	weiß 3000 K, weiß 4000 K, weiß 6500 K blau, rot, grün, gelb, orange Leuchtwirkung nach vorne und teilweise seitlich
LED 1-reihig LED 2-reihig LED 3-reihig	Balkenbreite bis 100 mm Balkenbreite von 101 bis 220 mm Balkenbreite von 221 bis 340 mm
TIEFE	100 - 120 mm
VERARBEITUNG	Vollreliefbuchstabe aus Acrylglas
MONTAGE	Wandmontage -mit Kabelschiene -mit Rahmenkonstruktion
VORTEILE	- Kostengünstige Profil 9 Variante - Hochwertige Optik der Seitenzargen - Schnelle Durchlaufzeit, keine Lackierung notwendig

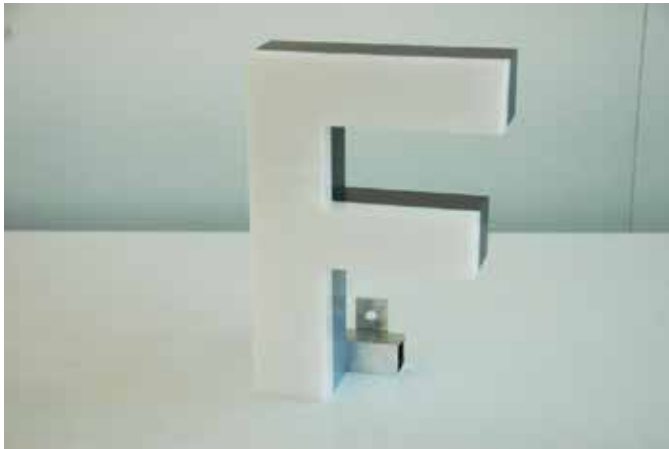