

# Aufmasshilfe für Lichtschachtabdeckung

## Modell: „LS1 WAB“

**So messen Sie richtig:**

Die Breite und Tiefe der Lichtschachtabdeckung, bezieht sich auf die abzudeckende Fläche.



**Seal-Tec  
Concept**  
GmbH



**Insektenschutzgitter nach Maß!**

Gewerbering 8 - 84576 Teising  
Tel: +49 (0)8633-50 78 05  
Email: info@seal-tec.de  
Web: www.seal-tec.de

# Aufmasshilfe für Lichtschachtabdeckung

## Modell: „LS1 WAB“

### Konfiguration:

Das Standardmaß der Wandanschlussbürste ist 15 mm (Änderung auf Anfrage gerne möglich)

Die Rahmenbreite ist 38 mm, umlaufend

Das Montage-Set ist im Lieferumfang enthalten (je 4 Stk. Schrauben, Klammern, PVC-Scheiben, V2A-Scheiben mit Neoprenauflagen)

### Zusatzbemerkung:

**Bitte beachten Sie die entsprechenden Vorschriften bei Heizräumen!**



**Seal-Tec  
Concept**  
GmbH



**Insektenschutzgitter nach Maß!**

Gewerbering 8 - 84576 Teising

Tel: +49 (0)8633-50 78 05

Email: info@seal-tec.de

Web: www.seal-tec.de

Seite 2 von 2

Teschnische Änderungen vorbehalten!

# Lichtschachtabdeckung LS1WAB

Montage: **von oben geschraubt**

www.seal-tec.de

Immer die passende Lösung!

## Variante

**LS1WAB**

## Preisgestaltung



Lichtschachtabdeckungen LS1WAB

Lichtschachtabdeckungen LS1WAB

## Bestellmaße (dient nur als Beispiel)

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm  
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 12 mm

## Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht) M 1:2.5

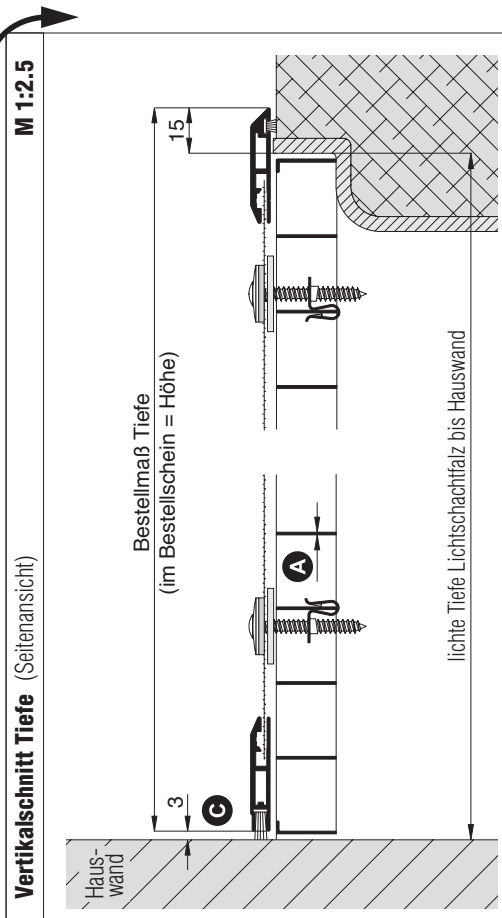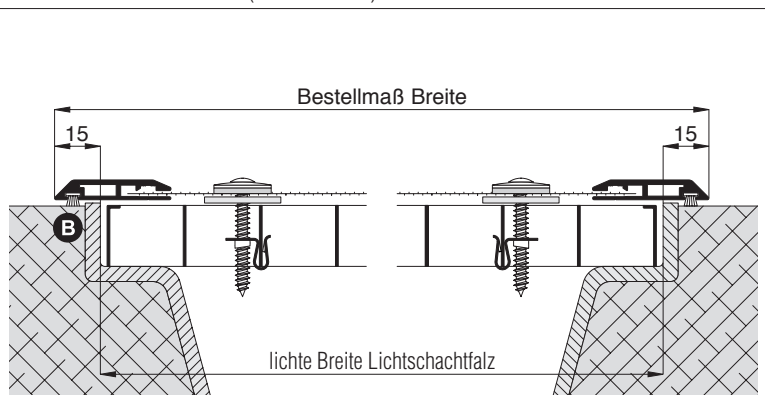

## Worauf Sie unbedingt achten sollten

**A** Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm

**B** Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen

**C** Wandunebenheiten max. 8 mm

auf regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten

auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten

## alternativ

alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI1)

Bestellmaße verkleinern oder vergrößern

längere Bürstendichtung verwenden, Standard 15 mm (Zusatzausstattungen LI1)


Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1)

Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA

## Bemerkung:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

## verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:2

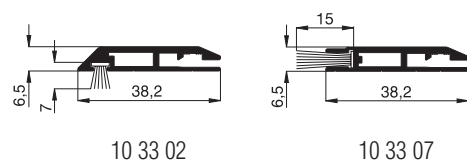

## 3-D Ansicht von oben

