

## MIXFIX Gewebewinkel

### Produkt

MIXFIX Gewebewinkel aus Kunststoff zur Verstärkung der Kanten; zur einfachen Kantenarmierung. Gewebebreite 10 x 15 cm

### Anwendung

Bei allen WDV-Systemen


### Lieferform

Stück 2,5 lfm, 1 Karton = 50 Stück = 125 lfm

### Verarbeitung

MIXFIX A.K.M Armierungs-und Klebemörtel, im gesamten Bereich des Kantengewebes vorlegen, den MIXFIX Gewebewinkel satt anpressen und mit Materialzugabe einspachteln.

### Schematische Darstellung

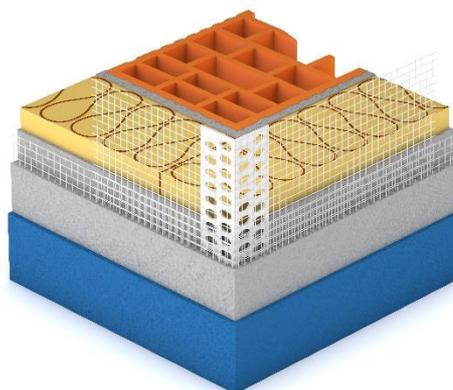

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer

---

nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.