

ZERMA

THE HOME OF SIZE REDUCTION

Shredder // Schneidmühlen // **Feinmühlen** //
Hammermühlen // Zubehör // Ersatzteile

PM // PM H

PM PRALLSCHEIBENMÜHLEN



Zerma-Prallscheibenmühlen können entweder mit einteiligen Scheiben oder mit Mahlsegmenten bestückt werden. Scheiben wie auch Segmente sind aus hochwertigem Werkzeugstahl gefertigt und können zusätzlich mit einer verschleißarmen Beschichtung behandelt werden.



Ein automatisches Kühlsystem kontrolliert während des Mahlvorganges permanent die Temperatur des Materials.



Das Material wird über eine Dosierrinne aufgegeben, die sowohl über die Stromaufnahme des Antriebsmotors als auch über das Temperaturkontrollsystem gesteuert wird.

ALLGEMEIN

Die Prallscheibenmühlen der PM-Baureihe sind mit Scheibendurchmessern von 300, 500 und 800 mm erhältlich. Bei diesen Feinmühlen handelt es sich um schnelllaufende Zentrifugalmühlen. Das Material wird über ein Dosierorgan aufgegeben und zwischen der feststehenden und drehenden Mahlscheibe feingemahlen. Die Zentrifugalkraft trägt zusammen mit einer pneumatischen Absaugung das Material aus dem Mahlbereich aus. Je nach Aufgabenstellung kann die Maschine mit einteiligen Mahlscheiben oder mit Mahlsegmenten ausgestattet werden.

ANWENDUNGEN

Ein typischer Einsatzbereich der Zerma-Prallscheibenmühlen ist die Feinmahlung von PVC aus der Rohr- und Profilindustrie. Nicht selten bilden ein Shredder, eine Schneidmühle und eine Feinmühle aus dem Zerma-Programm eine komplette, dreistufige Zerkleinerungsanlage. Häufig werden diese Mühlen auch für die Vermahlung von PE für Rotomoulding-Anwendungen eingesetzt. Um die erforderliche Korngröße/-verteilung und Fließigenschaften zu erreichen, bedarf es einer zusätzlichen, nachgeschalteten ZERMA-Siebmaschine.

VORTEILE

- **Einfache Einstellung der Mahlscheiben**
- **Verwendung von Mahlscheiben und -segmenten möglich**
- **Hoher Durchsatz mit geringem Stromverbrauch**
- **Innovatives Gehäusedesign**
- **Einfache und effiziente Temperaturüberwachung**

DEUTSCH

PLASTIC SIZE REDUCTION
RUBBER SIZE REDUCTION
WOOD SIZE REDUCTION
E-WASTE SIZE REDUCTION



PM PRALLSCHEIBEN- MÜHLEN



ZERMA. THE
HOME OF SIZE
REDUCTION



PLASTIC
SIZE
REDUCTION


RUBBER
SIZE
REDUCTION

WOOD
SIZE
REDUCTION

TECHNISCHE DATEN

Typ PM	300	500	800
Mahlscheibendurchmesser (mm)	300	500	800
Antrieb (kW)	22	55	90
Gewicht ca. (kg)	900	1800	2500
Durchsatz ca. (kg/h)	50-500	100-1000	200-1500
A (mm)	1365	1800	2085
B (mm)	640	640	640
C (mm)	1190	1470	1800
D (mm)	435	435	435
E (mm)	1515	1840	1680

ABMESSUNGEN

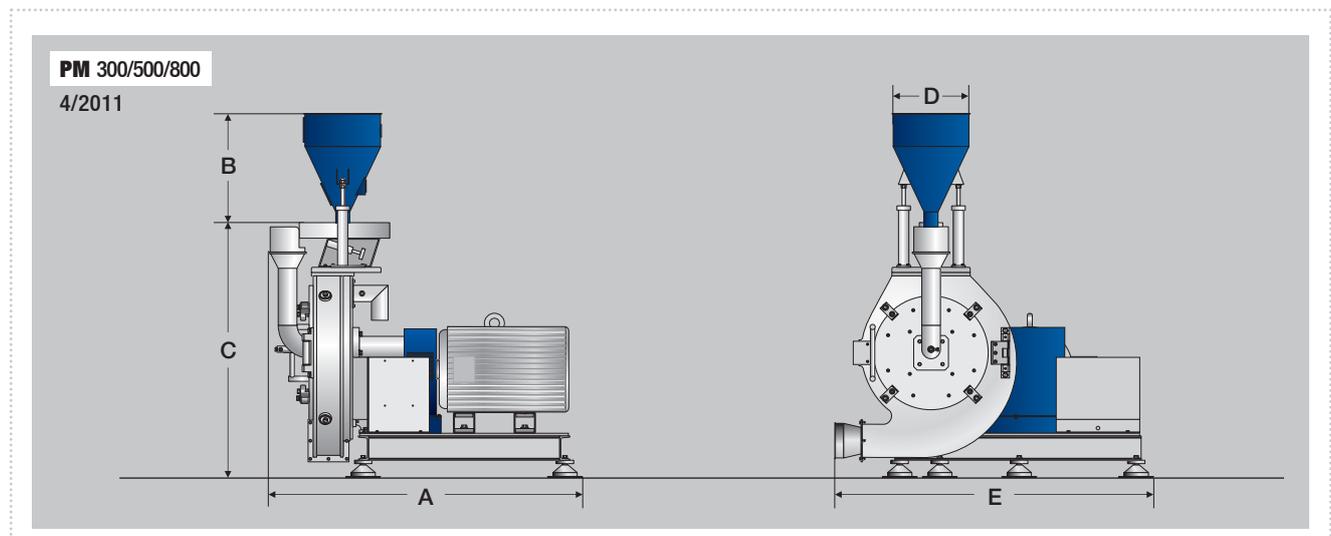

Technische Änderungen vorbehalten